

SMARTPRO®

Generation Ahead Technology

Reader I

USER MANUAL BOOK

www.smartproinstrument.com

BENVENUTI

CONTENUTI :

- 1.INTRODUZIONE
- 2.DICHIARAZIONI, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
- 3.GUIDA RAPIDA
- 4.CARATTERISTICHE E VANTAGGI
- 5.SPECIFICHE DEL PRODOTTO
- 6.ACCESSORI E PANORAMICA DEL DISPOSITIVO
- 7.ALIMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO
- 8.CALIBRAZIONE
- 9.PROCEDURE DI TEST
- 10.RISULTATI DEI TEST
- 11.ALTRE CARATTERISTICHE
- 12.SICUREZZA. INFORMAZIONI
- 13.MANIPOLAZIONE/MANUTENZIONE SICURA.
14. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

WELCOME

CONTENTS :

1. INTRODUCTION
2. DISCLAIMERS, EXCLUSIONS AND LIMITATIONS OF LIABILITY
3. QUICK START GUIDE
4. FEATURES AND ADVANTAGES
5. PRODUCT SPECIFICATIONS
6. DEVICE ACCESSORIES AND OVERVIEW
7. POWERING THE DEVICE
8. CALIBRATION
9. TESTING PROCEDURES
10. TEST RESULTS
11. OTHER FEATURES
12. SAFETY INFORMATION
13. SAFE HANDLING/MAINTENANCE
14. TROUBLESHOOTING

1.INTRODUZIONE

Congratulazioni per aver acquistato il nostro SmartPro Optimum-I (SPO-I)



Il primo e unico multi-tester portatile per diamanti che utilizza uno speciale LED UV con tecnologia a fibre ottiche, progettato per identificare tra diamanti naturali, CVD/HPHT, tutti i tipi di moissanite, varie forme e carature.

Moissanite, varie forme e peso in carati da 0,018 carati a 10 carati per i diamanti lucidati.

Diamanti da incolore a deboli (D-M) Diamanti sfusi o gioielli (con o senza sottoforo)

1.INTRODUZIONE

Congratulations for having our SmartPro Optimum-I (SPO-I)



The very first and unique handheld diamond multi-tester using a special UV LEDs with fiber optic technology that designed for identifying between Natural Diamond, CVD/HPHT, all types of Moissanite, various shapes and carat weight from 0.015 carat to 10 carat for polished diamonds Colorless to Faint (D-M) Loose diamonds or Jewelry (with or without under hole)

2. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Leggere e osservare i TERMINI E LE CONDIZIONI DI GARANZIA SMARTPROR riportati nella scheda di garanzia.

La garanzia SmartPro è soggetta a un uso corretto da parte dell'utente in conformità con tutti i termini e le condizioni indicati nel relativo manuale d'uso, condizioni indicate nel relativo manuale d'uso e copre esclusivamente i difetti di fabbricazione.

A causa del continuo miglioramento del prodotto, SmartPro si riserva il diritto di rivedere tutti i documenti, compresi i diritti di apportare modifiche al manuale dell'utente senza preavviso e senza l'obbligo di notificare a chiunque tali revisioni o modifiche.

Si consiglia agli utenti di controllare il sito Web di SmartPro.

SmartPro non sarà responsabile di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso del prodotto o del manuale d'uso e in nessun caso SmartPro, il suo produttore o una qualsiasi delle sue produttrici o di qualsiasi filiale, licenziante, distributore, rivenditore, dipendente e/o agente, saranno in nessun caso responsabili di eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di questo manuale d'uso., danni diretti o indiretti derivanti dall'uso di questo prodotto.

Nella misura massima consentita dalle leggi vigenti, in nessun caso SmartPro, il suo produttore o una qualsiasi delle sue consociate, licenziatari, distributori, rivenditori, dipendenti e/o agenti potranno essere produttore o di una qualsiasi delle sue filiali, licenziatari, distributori, rivenditori, dipendenti e/o agenti, non saranno in alcun caso saranno responsabili per qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto, in qualsiasi modo causato.

Smartpro Optimum I a cui si fa riferimento nel presente manuale d'uso è fornito e/o venduto "così com'è".

Fatta eccezione per quanto richiesto dalla legge applicabile, non vengono fornite garanzie di alcun tipo, espresse o implicite, incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie implicite di cui sopra, ma non solo, le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità a uno scopo particolare.

2.DISCLAMERS, EXCLUSIONS AND LIMITATIONS OF LIABILITY

Please read and note SMARTPRO WARRANTY TERMS AND CONDITIONS as stated in the warrant card. SmartPro warranty for its subject to proper use by its user in accordance with all the terms and conditions as stated in the relevant user manual and shall cover only manufacturing defects.

Due to continued product improvement, SmartPro reserves the right to revise all documents including the right to make changes to the user manual without notice and without obligation to notify any person of such revisions or changes. Users are advised to check SmartPro's website <http://www.smartproinstrument.com>.

SmartPro shall not be responsible for any damage or loss resulting from the use of the product or user manual, and under no circumstances shall SmartPro, its manufacturer or any of its subsidiaries, licensors, distributors, resellers, servants and/or agents be liable for any direct or indirect damages resulting from the use of this product.


To maximum extent permitted by applicable law, under no circumstances shall SmartPro, its manufacturer or any of its subsidiaries, licensors, distributors, resellers, servants and/or agents be liable for any special, incidental, consequential or indirect damages howsoever caused.

Smartpro Optimum I referred to in this user manual is provided and/or sold on "as is" basis. Except as required by applicable law, no warranties of any kind, expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

3. GUIDA RAPIDA

3.1) Accensione/spengimento


- 1. Collegare il cavo USB dalla porta di uscita del Power bank/adattatore alla porta di ingresso dell'SPO-I.
- 2. Premere e tenere premuto l'interruttore per 3 secondi per accendere/spengere il dispositivo.

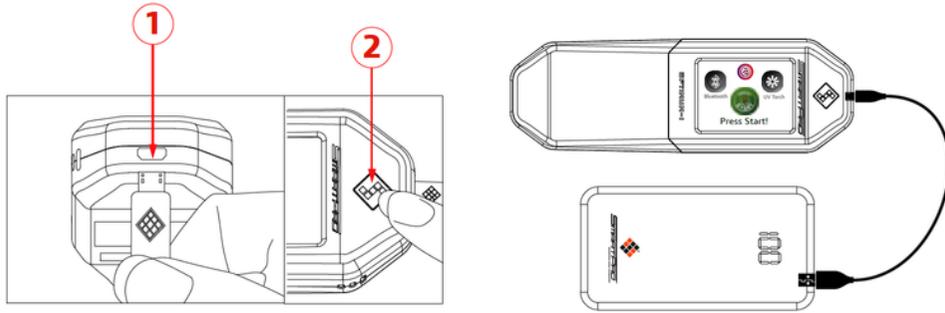

3. QUICK START GUIDE


3.1) Turn ON/Turn OFF

1. Plug the USB cable from to Output port of Power bank /Adaptor to an Input port of SPO-I
2. Press and hold the Switch for 3 seconds to turn ON/OFF

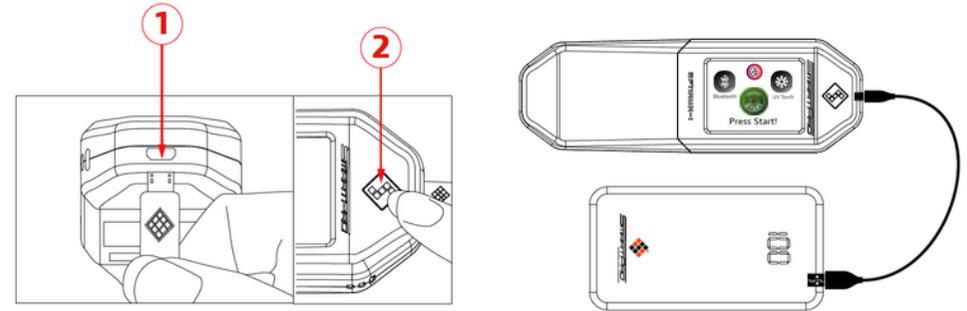


3.2) Calibrazione

1. Coprire la punta della sonda
2. Cliccare su "START" per avisare la calibrazione

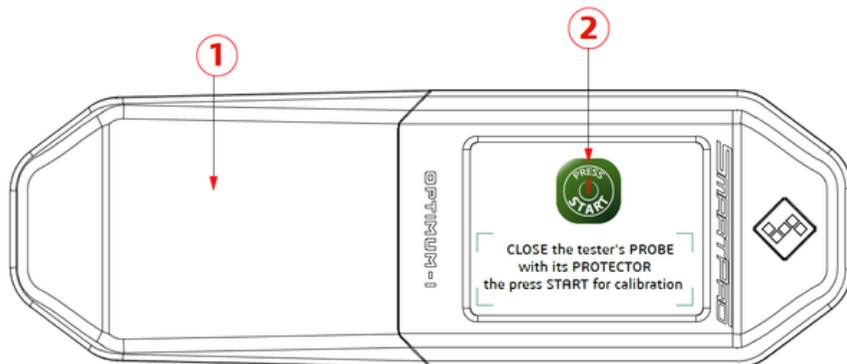


3.2) Calibration


1. Cover the Probe tip
2. Click at "START" to begin the calibration

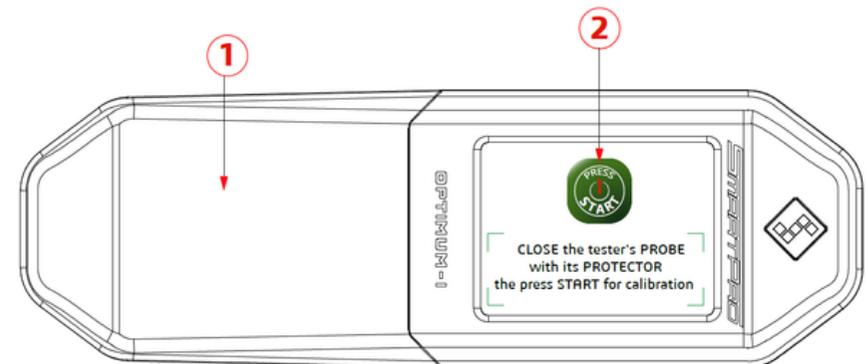

3.3) Funzioni

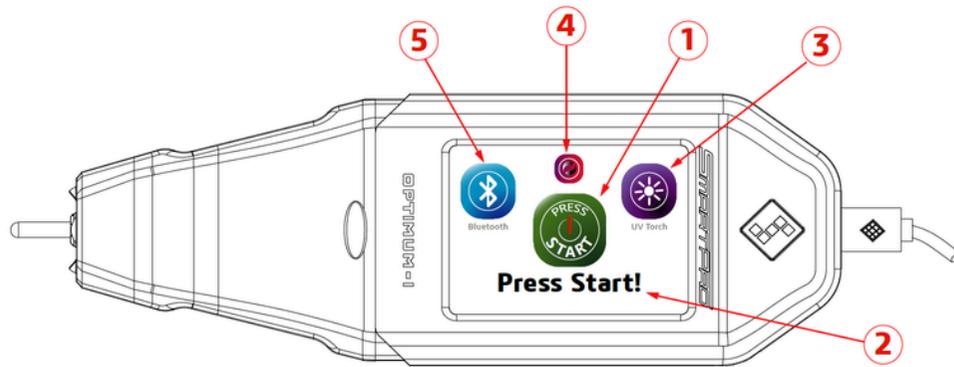


3.3) Functions

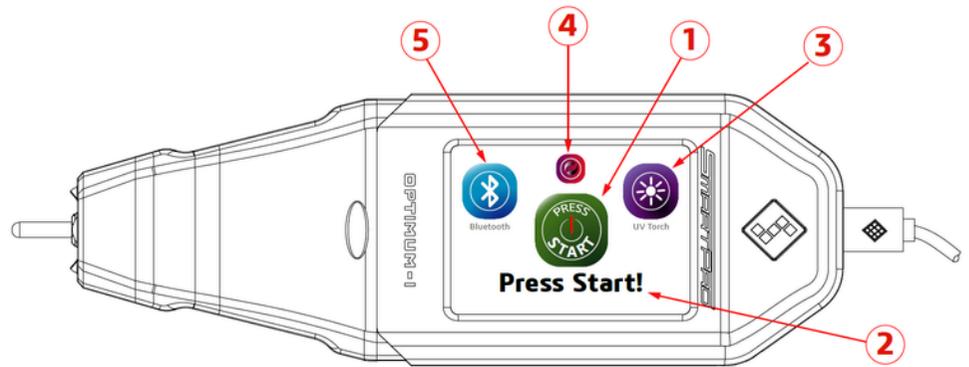

No.	Item display	Meaning
1	 	Avvio/arresto del test
2	Press Start! DIAMOND MOISSANITE Ready! CVD/HPHT	Informazioni e risultati del test
3	 	Torcia UV ON / OFF
4		Rotazione del Display
5	 	Bluetooth ON/OFF


No.	Item display	Meaning
1	 	Testing START/ STOP
2	Press Start! DIAMOND MOISSANITE Ready! CVD/HPHT	Information&Test results
3	 	UV Torch ON / OFF
4		Rotate Display
5	 	Bluetooth ON/OFF

3.4) Impostazione del Test

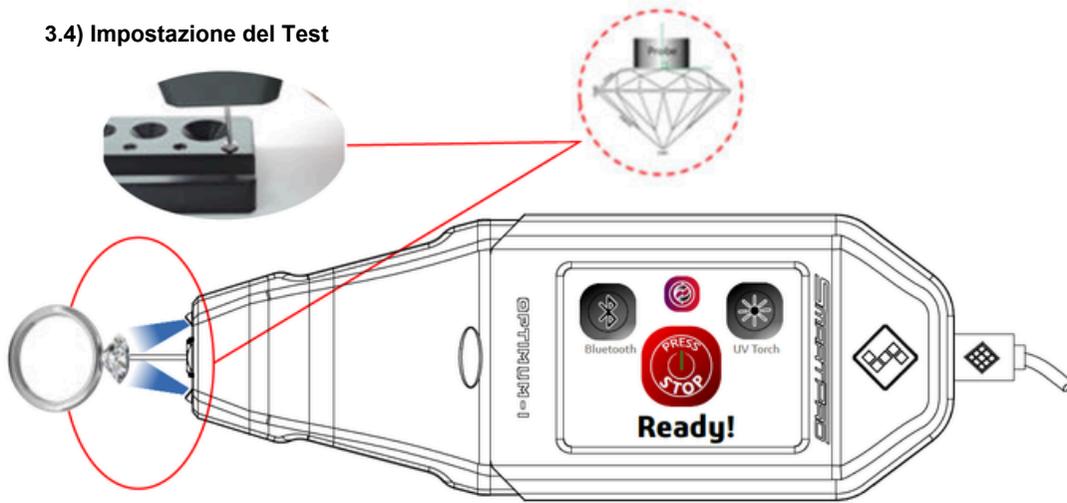

NOTE: Non allontanare la sonda dalla Gemma


3.4) Test Setup

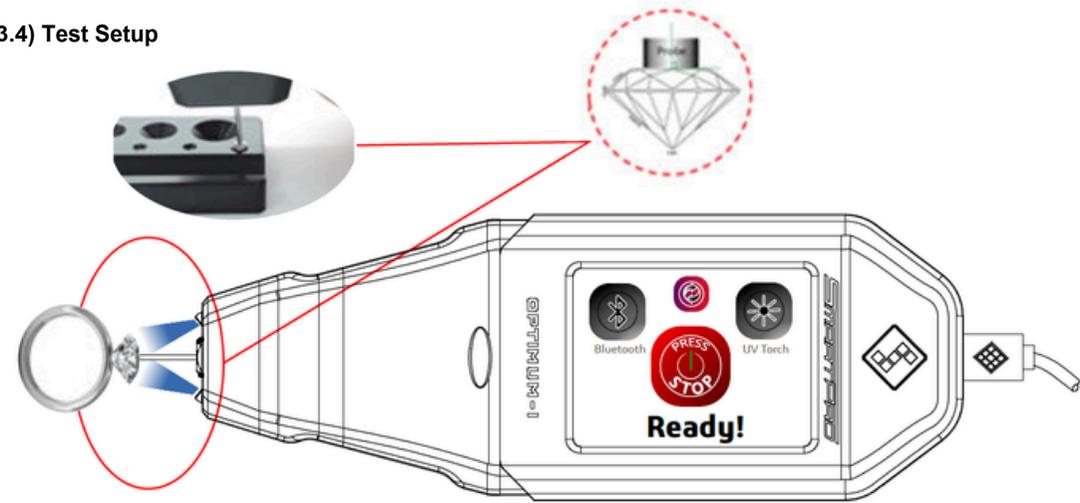

NOTE: Don't move probe away from Gem.

3.5) Risultato del Test

1. Diamante naturale rilevato (tipo Ia)
2. Rilevata moissanite sintetica
3. Diamante sintetico rilevato (CVD o HPHT)

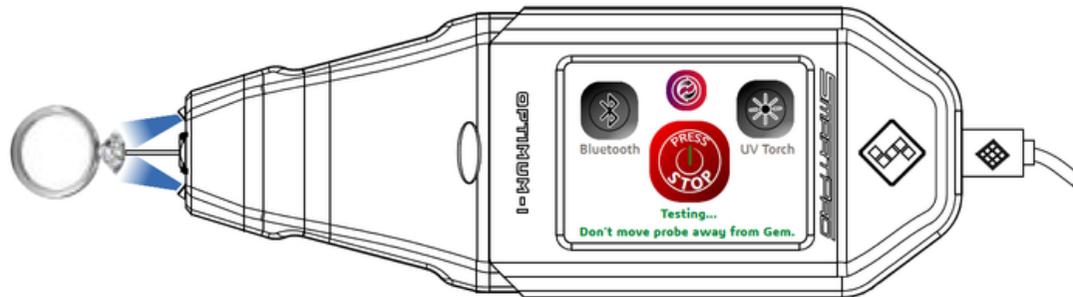

DIAMOND

1



MOISSANITE

2




CVD/HPHT

3

3.5) Testing Result

1. Detected Natural Diamond (Type Ia)
2. Detected Synthetic Moissanite
3. Detected Synthetic Diamond (CVD or HPHT)

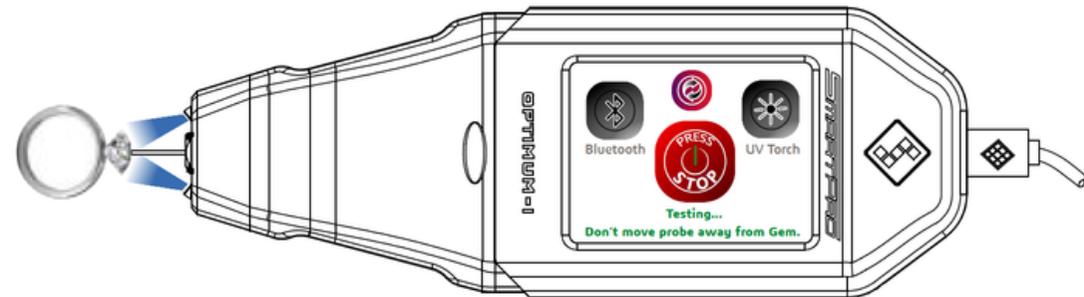

DIAMOND

1



MOISSANITE


2




CVD/HPHT

3

3.6) Modalità torcia

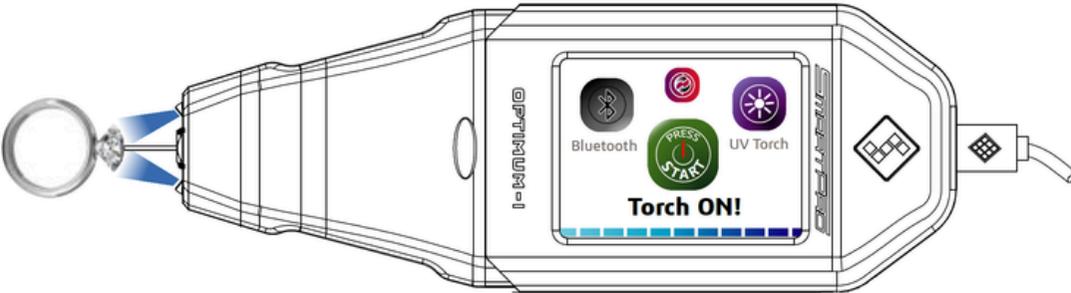


3.6) Torch mode

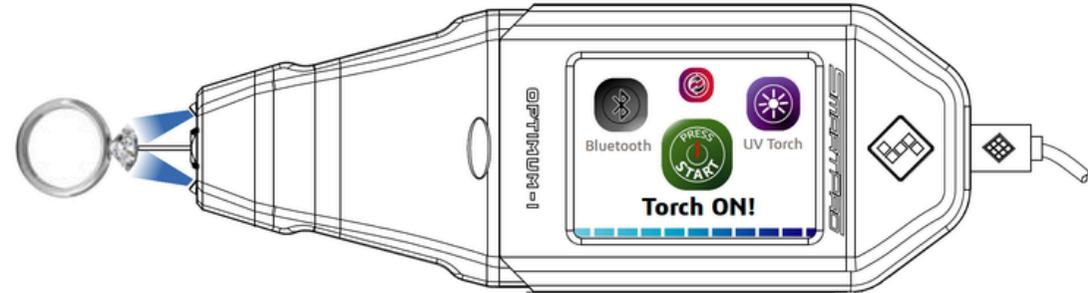

3.7) Rotazione del display

Settaggio utilizzo con mano **destra** o mano **sinistra**

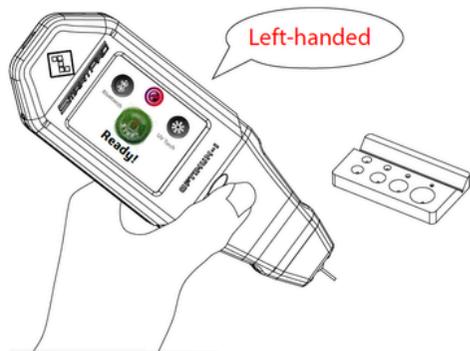

3.7) Rotate display

Press Screen rotation button



for the display rotation



3.8) Bluetooth

Bluetooth download l'applicazione Smartpro App



Bluetooth ON



Bluetooth OFF

Download the Smartpro App using these QR Code:



3.8) Bluetooth

SPO-I can connect to Smartpro App just need active the Bluetooth!



Bluetooth ON



Bluetooth OFF

Download the Smartpro App using these QR Code:



4. CARATTERISTICHE E VANTAGGI

4.1) CARATTERISTICHE

- 3 in 1 Distinguisher:
 - Natural Diamonds
 - All types of Synthetic Moissanites
 - Synthetic CVD / HPHT Diamonds

NOTE: CZ ,GGG ,YAG ,Glass, and other Simulants can't be tested.

- Designed for:
 - Colorless to Faint (D to M) Color
 - 0.015 ct. up to 10 ct.
 - Round brilliant cut and almost all fancy cut
 - Capable in checking loose and mounted stones in jewelry (with or without under hole)
- Beep sound indicator
- Auto Testing Function
- No warm up time before testing
- Automatic Power OFF
- Powered by USB adaptor or Power Bank

4. FEATURES AND ADVANTAGES

4.1) FEATURES

- 3 in 1 Distinguisher:
 - Natural Diamonds
 - All types of Synthetic Moissanites
 - Synthetic CVD / HPHT Diamonds

NOTE: CZ ,GGG ,YAG ,Glass, and other Simulants can't be tested.

- Designed for:
 - Colorless to Faint (D to M) Color
 - 0.015 ct. up to 10 ct.
 - Round brilliant cut and almost all fancy cut
 - Capable in checking loose and mounted stones in jewelry (with or without under hole)
- Beep sound indicator
- Auto Testing Function
- No warm up time before testing
- Automatic Power OFF
- Powered by USB adaptor or Power Bank

4.2) Vantaggi

- Torch mode for diamond fluorescent test
- Display by 2.4" colorful Touch LCD
- LED light source mercury-free
- Right and Left-hand user-friendly
- Easy to operate with Touch screen
- Bluetooth connectivity

4.2) Advantages

- Torch mode for diamond fluorescent test
- Display by 2.4" colorful Touch LCD
- LED light source mercury-free
- Right and Left-hand user-friendly
- Easy to operate with Touch screen
- Bluetooth connectivity

5. SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Device Dimensions	57 (W)x177.5(L)x30(H) mm.
Device Weight	160 g.
Device Display	240x320pixels LCD 2.4 inches Touchscreen
Device Input	5 V / 1-2 A.
Power Bank	Dimension 65.5x133x10.1 mm. Weight 120 g. Capacity 5000 mAh. Input 5 V/ 2.0 A. Output 5 V/ 2.1 A. Life test : 24 hours Approx.
USB Power Adaptor	Input 100~240 V,50/60 Hz,0.3A. Output 5 V / 2.4 A.
USB Cable Type	SB 2.0 type A To Micro USB type B
Loose Stone Tray support gems size	0.015 to 10 Carat
Testing Results	Natural Diamond, Synthetic Moissanite, CVD / HPHT Synthetic Diamond
Time Duration part test	3 sec.Avg.
Bluetooth	V 4.0 BLE


5. PRODUCT SPECIFICATIONS

Device Dimensions	57 (W)x177.5(L)x30(H) mm.
Device Weight	160 g.
Device Display	240x320pixels LCD 2.4 inches Touchscreen
Device Input	5 V / 1-2 A.
Power Bank	Dimension 65.5x133x10.1 mm. Weight 120 g. Capacity 5000 mAh. Input 5 V/ 2.0 A. Output 5 V/ 2.1 A. Life test : 24 hours Approx.
USB Power Adaptor	Input 100~240 V,50/60 Hz,0.3A. Output 5 V / 2.4 A.
USB Cable Type	SB 2.0 type A To Micro USB type B
Loose Stone Tray support gems size	0.015 to 10 Carat
Testing Results	Natural Diamond, Synthetic Moissanite, CVD / HPHT Synthetic Diamond
Time Duration part test	3 sec.Avg.
Bluetooth	V 4.0 BLE

6. ACCESSORI DEL DISPOSITIVO

6.1) Accessori


- 1 . OPTIMUM-I Tester
2. Adattatore power
3. Caricatore USB
4. Cavo USB
5. Panno per la pulizia
6. Vassoio porta pietre

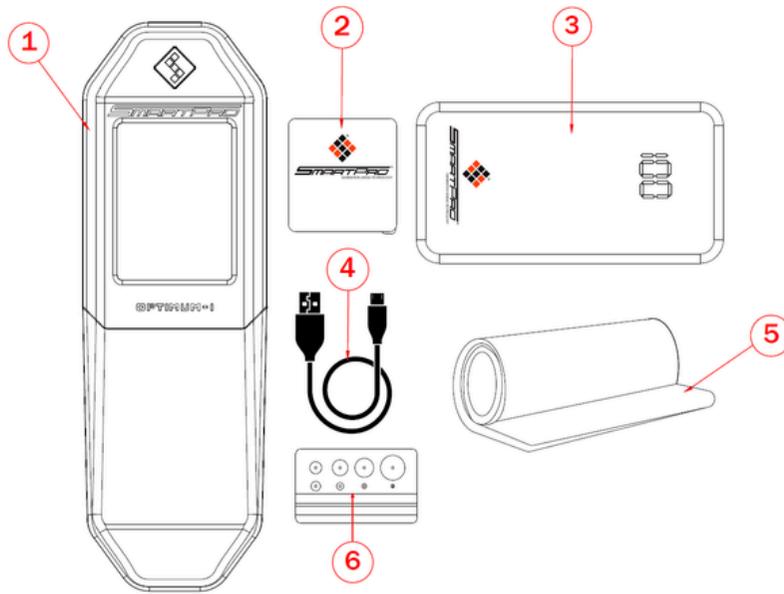

6. DEVICE ACCESSORIES AND OVERVIEW


6.1) Device Accessories

- 1 . OPTIMUM-I Tester
2. Power adaptor
3. Power bank
4. USB cable
5. Cleaning cloth
6. Stone tray

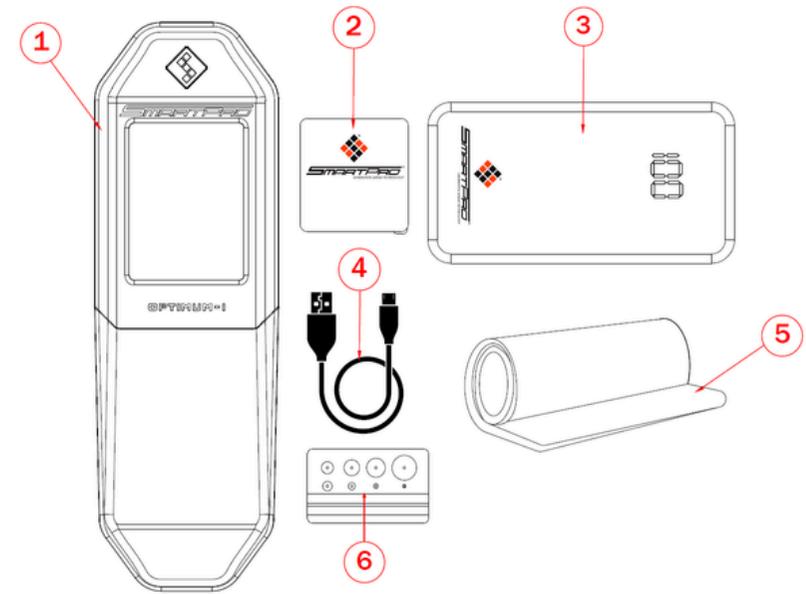


6.2) Panoramica del dispositivo

1. Porta micro USB Interruttore di alimentazione
2. Interruttore di alimentazione
3. Cicalino
4. Schermo tattile LCD
5. Sorgente luminosa a LED Sonda di test
6. Sonda di prova
7. Protezione della punta della sonda
8. Percentuale della batteria
9. Porta di uscita USB tipo A
10. Porta d'ingresso per illuminazione
11. Porta di ingresso micro USB

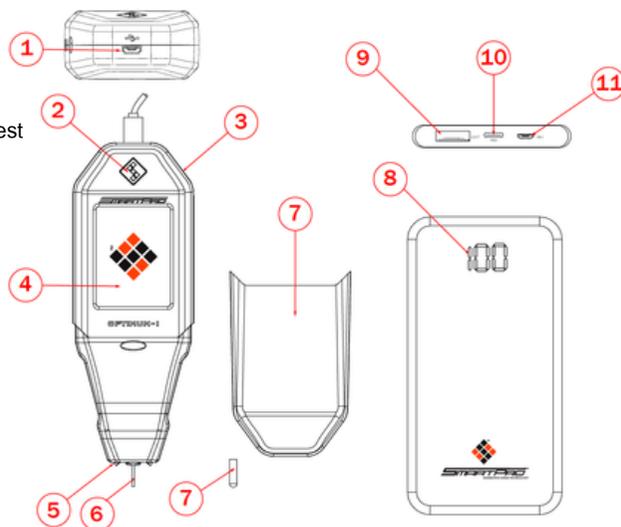


6.2) Device Overview

1. Micro USB port
2. Power switch
3. Buzzer
4. LCD touch screen
5. LED light source
6. Test probe
7. Probe tip protector
8. Battery Percentage
9. USB type A Output Port
10. Lightning Input Port
11. Micro USB Input port

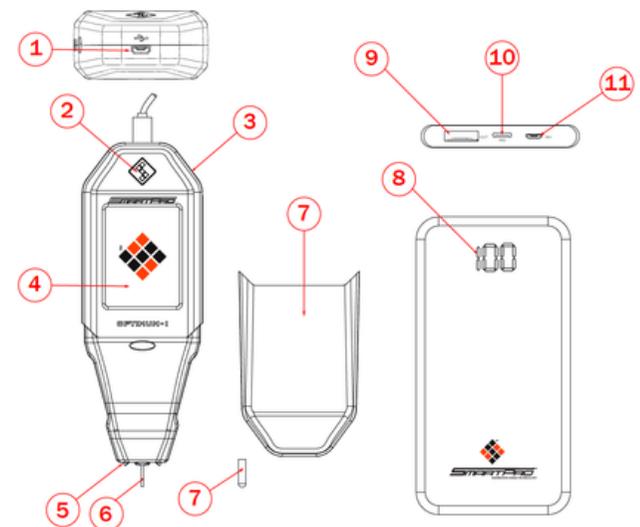


6.3) Panoramica del display

1. Avvio/arresto del test
2. Stato e risultati
3. Torcia UV
4. Rotazione del display
5. Connettività Bluetooth

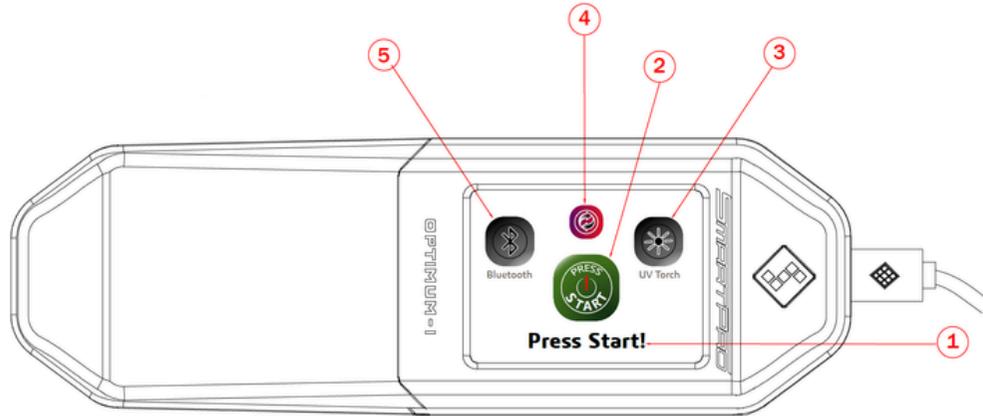


6.3) Display Overview

1. Start/Stop Testing
2. Status and Results
3. UV Torch
4. Rotate display
5. Bluetooth Connectivity

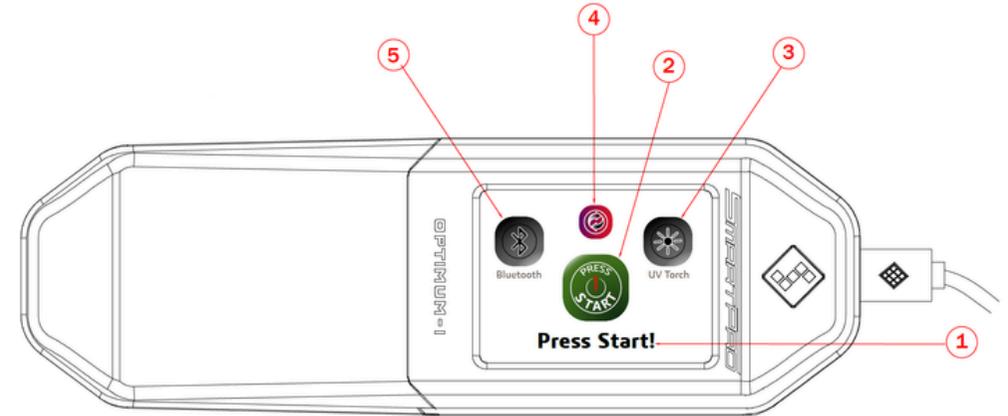


7. ALIMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO

- 7.1) USB spina inserire dal lato usb il cavo allo strumento e la spina alla presa di corrente oppure al caricatore USB

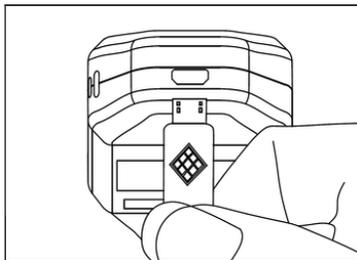


- 7.2) Tenere premuto l'interruttore di alimentazione per 3 secondi per accendere il dispositivo.

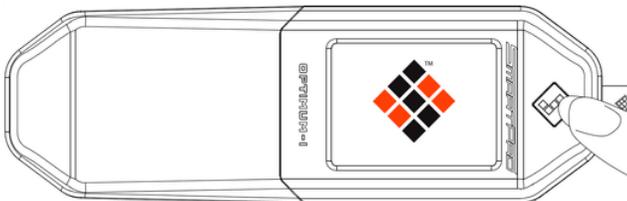


7. POWERING THE DEVICE


- 7.1) USB Plug the cable side of USB to Wall Adaptor or Power Bank and the side of Micro to device.

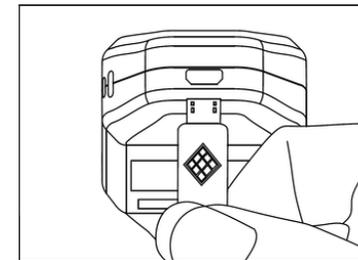

- 7.2) Press and hold the Power Switch for 3 seconds to turn ON the device.

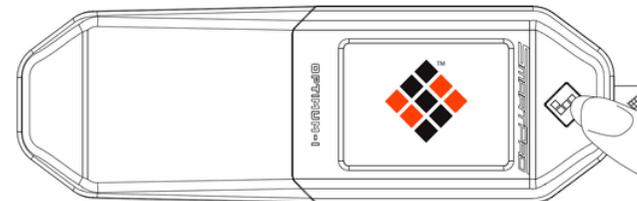


7.3) Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere il dispositivo.

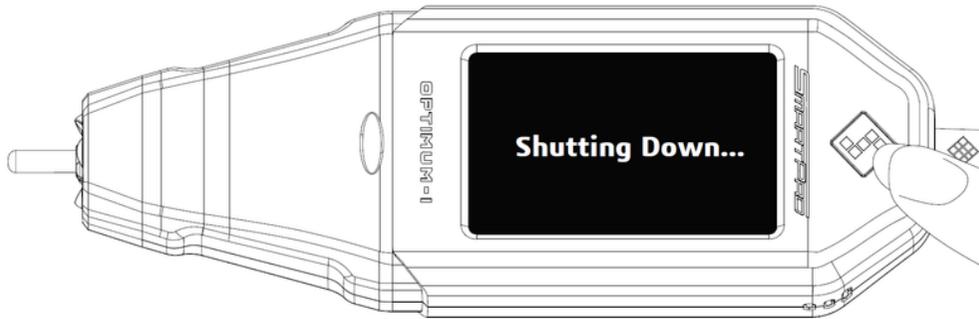

NOTA : il dispositivo si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inattività.

7.3) Press and hold the Power Switch for 3 seconds to turn OFF the device.

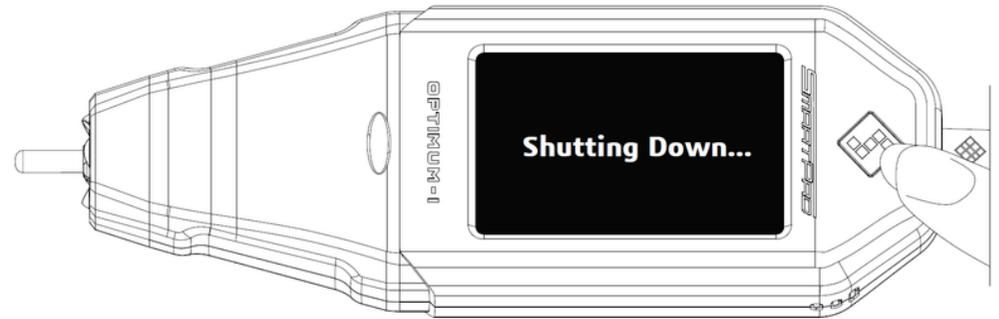

Device Turned OFF:

NOTE: Device will automatically be turned off after 5 minutes of idle.


8. CALIBRAZIONE

8.1) Dopo l'accensione del dispositivo, assicurarsi che la protezione della punta della sonda sia attaccata alla sonda del tester prima di premere il pulsante di avviamento

Click



Button to begin the calibration

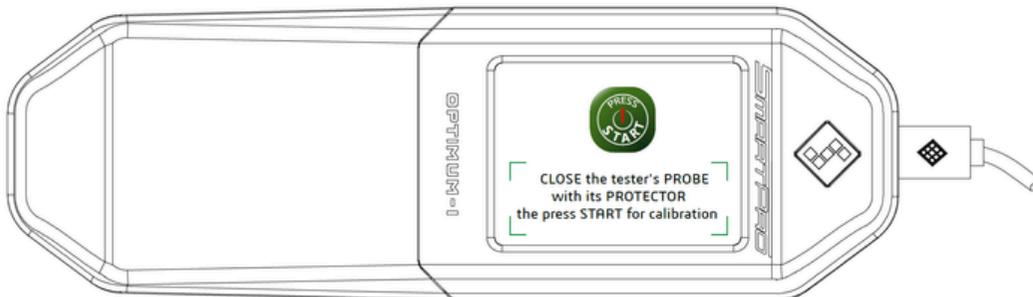


8. CALIBRATION

8.1) After turning ON the device make sure that the probe tip protector is attached to the tester's probe before pressing the " START " button.


Click




Button to begin the calibration

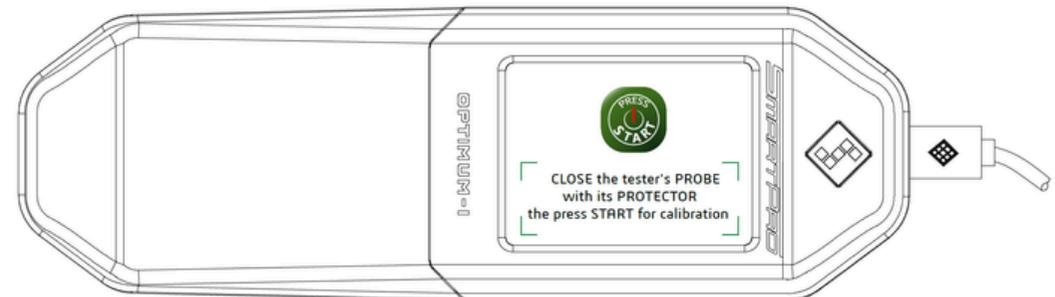


8.2) Durante la calibrazione, non rimuovere la protezione della sonda

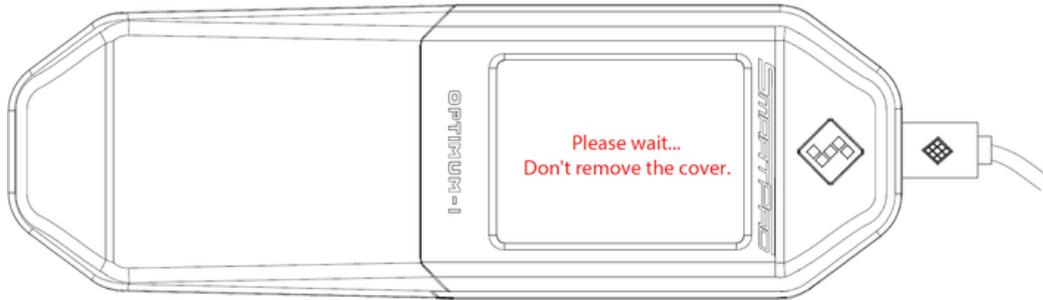


8.2) While the device is calibrating, do not remove the Probe's protector

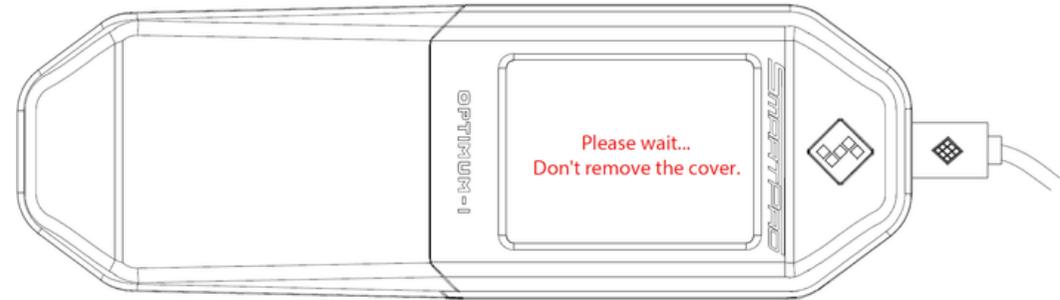

8.3) Terminata la calibrazione, rimuovere la protezione della punta della sonda e avviare il test

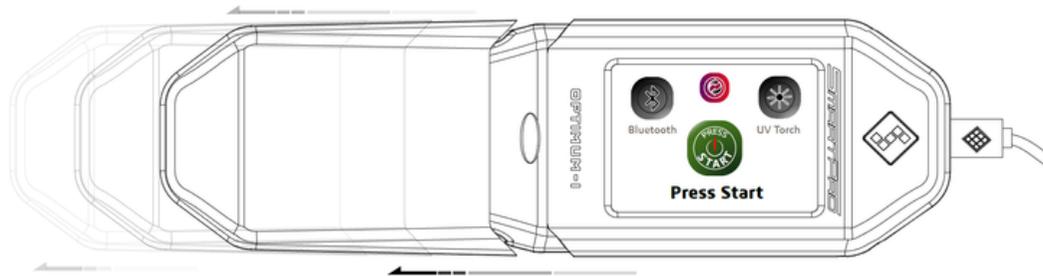

8.3) Done calibration. Remove the Probe Tip Protector then start testing

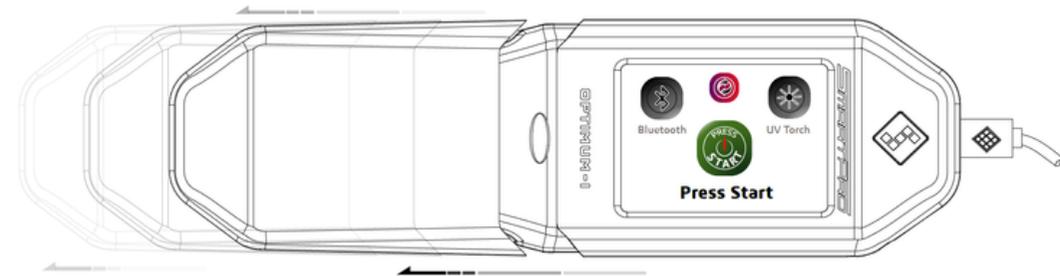

9. PROCEDURE PER IL TEST

9.1)

Premere



per avviare la modalità di test

Premere



per avviare la modalità di test

Nota: questo pulsante è disabilitato quando il processo di analisi è in corso

9. TESTING PROCEDURES

9.1)

Press



to Begin testing mode. or


Press




to End testing mode.

Note: This button is disabled when the analyzing process is on-going.

9.2) Alla visualizzazione sul display “READY” (pronto) potrete iniziare il test posizionando la punta della sonda del tester sulla tavola della pietra.

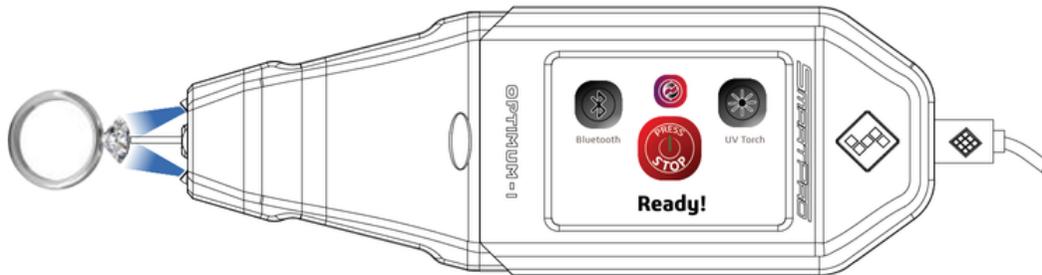

9.2) “READY!” will be displayed. Start testing by placing the tester probe tip on the stone’s table.




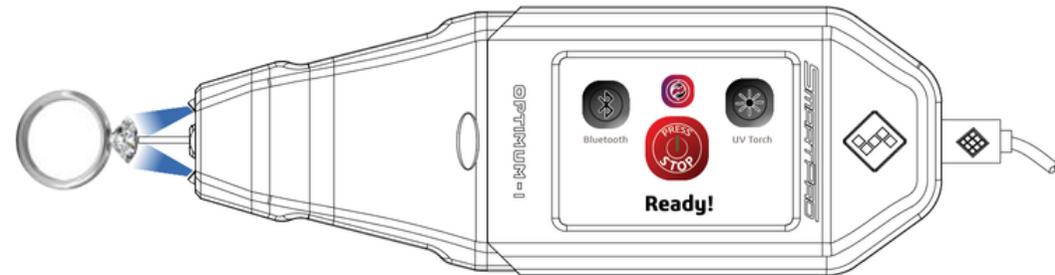


Configurazione del tester:


La sonda del tester deve essere sempre posizionata il più possibile sulla superficie della tavola della pietra.

Tester's Setup

The Tester's Probe should always be placed on center area as much as possible on the TABLE FACET.

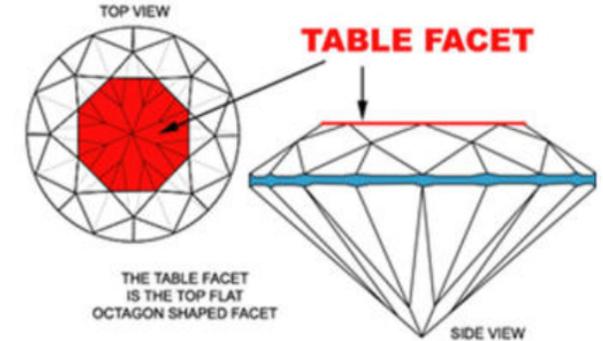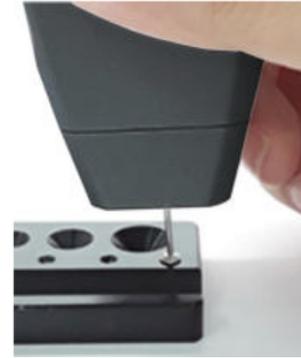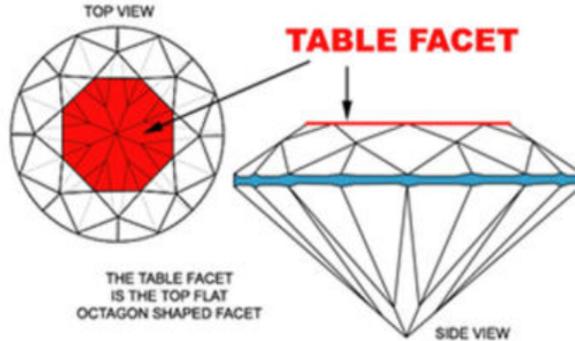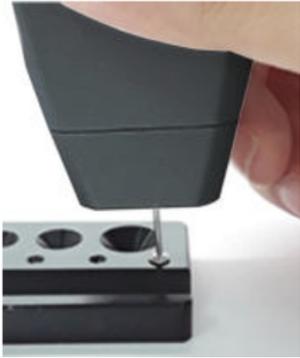


MODALITA' CORRETTA DEL TES

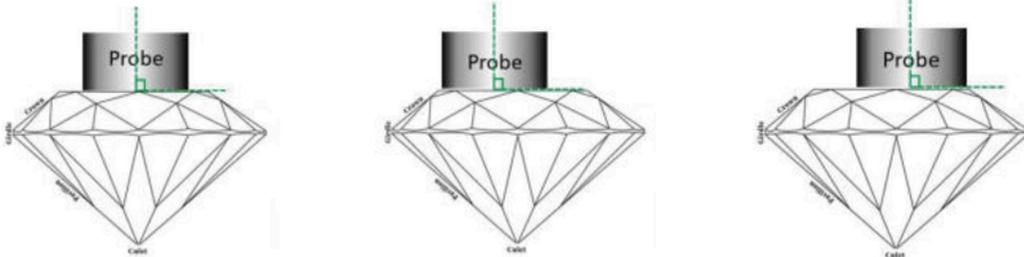


The Probe's Tip placed within Table Facet

ACCURATE TESTING

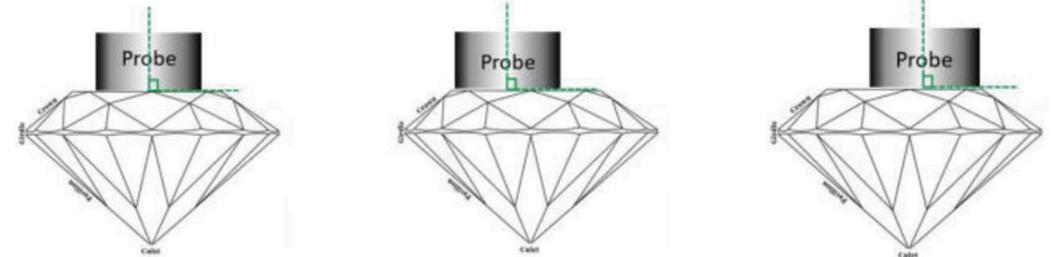

The Probe's Tip placed within Table Facet

MODALITA' NON CORRETTA DEL TEST

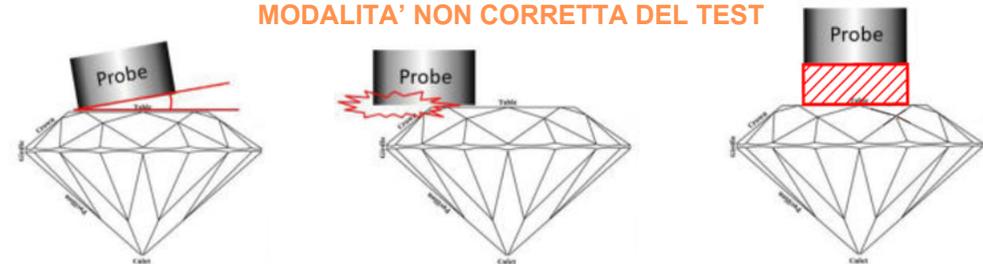


Have an angle between the probe tip and table side of the diamond

Probe out from the area of table facet

Have distance between the probe tip and table side of diamond

INACCURATE TESTING

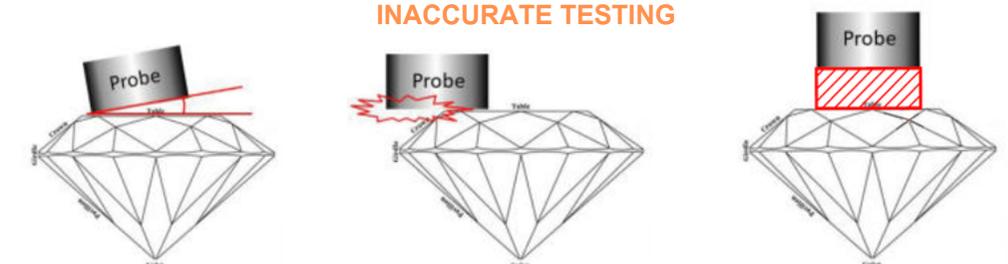


Have an angle between the probe tip and table side of the diamond

Probe out from the area of table facet

Have distance between the probe tip and table side of diamond

9.3) Se il sensore della sonda rileva un oggetto il dispositivo avvia il test


The READY il dispositivo cambierà il colore da nero a blu con un segnale acustico BEEP

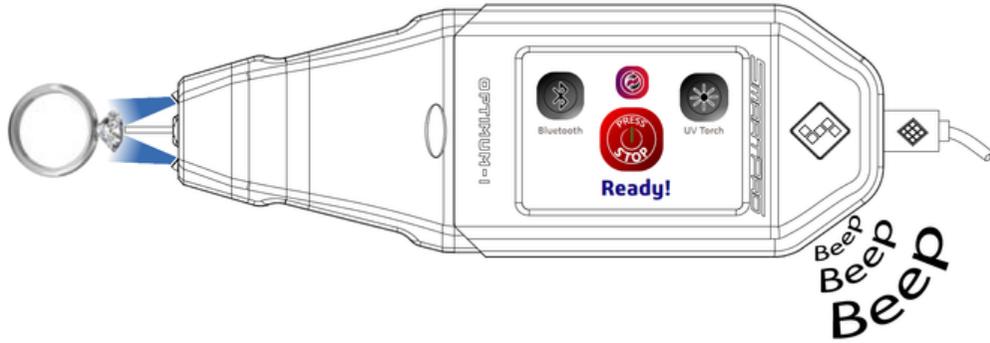

NOTA: Durante il test, non muovere la sonda per garantire risultati più accurati.

9.3) If the probe sensor detects nearly object device will start testing.


The "READY" will change color from Black to Blue color with beep sound.

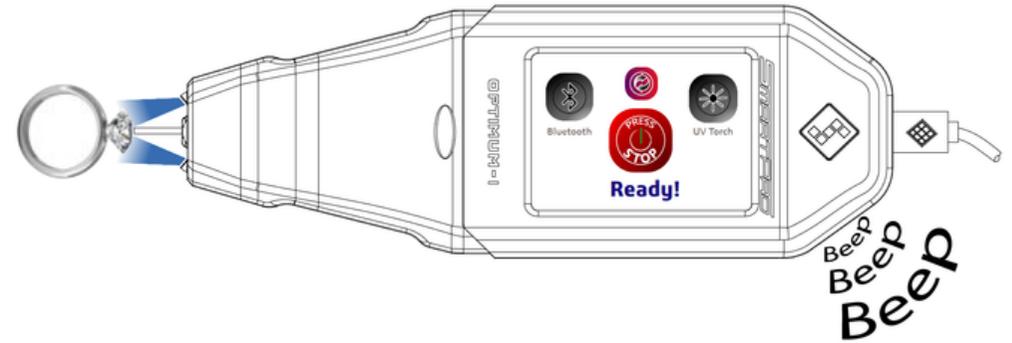

NOTE: While testing please don't move the probe to ensures the most accurate results.

9.4) Se il test non inizia, sollevare di nuovo la sonda dalla pietra preziosa e attendere


il segnale acustico che indica che l'oggetto/la pietra è stato rilevato.

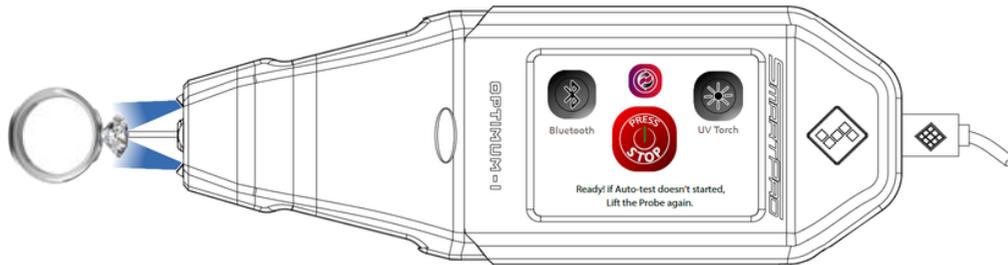

NOTA: Assicurarsi che i LED UV non siano bloccati da nulla durante il test.

9.4) If the testing doesn't begin please lift the probe again away from Gemstone then there will


be a beep sound indicating the object/stone has been detected.

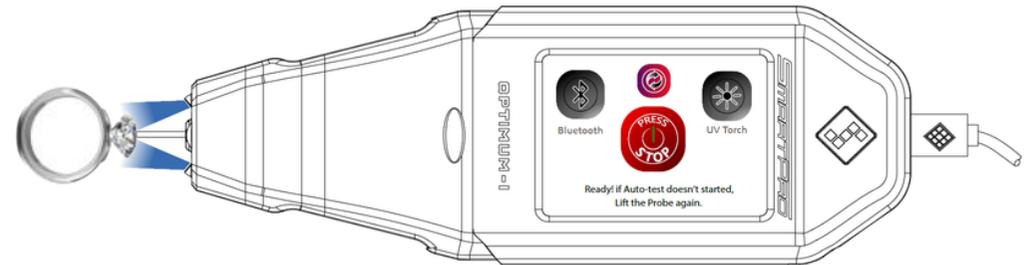

NOTE: Make sure that the UV LEDs are not blocked by anything while testing..


10. RISULTATO DEL TEST

10.1) DIAMOND risultato: Diamante naturale rilevato tipo (Ia)

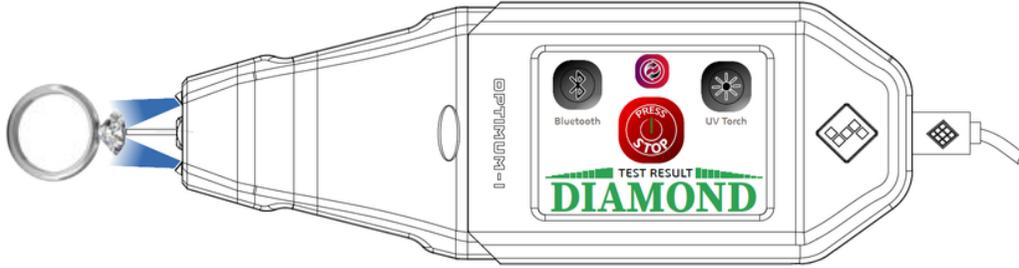


9. TEST RESULTS


10.1) Diamond result: Detected Natural Diamond (Type Ia)

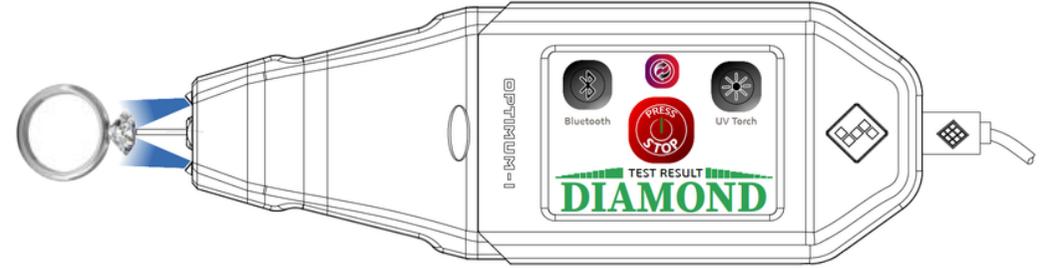


10.2) MOISSANITE risultato: Moissanite sintetica

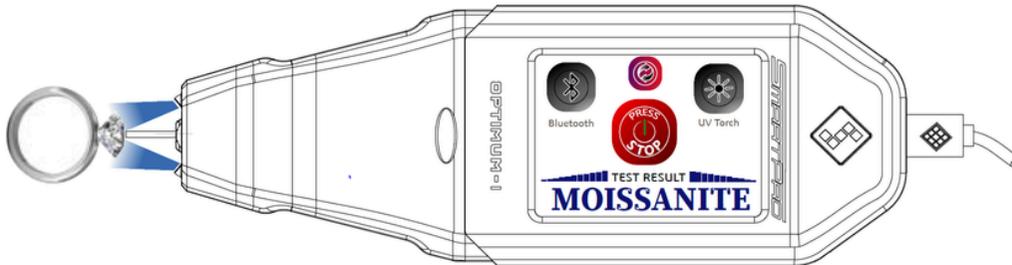


10.2) Moissanite result : Detected Synthetic Moissanite

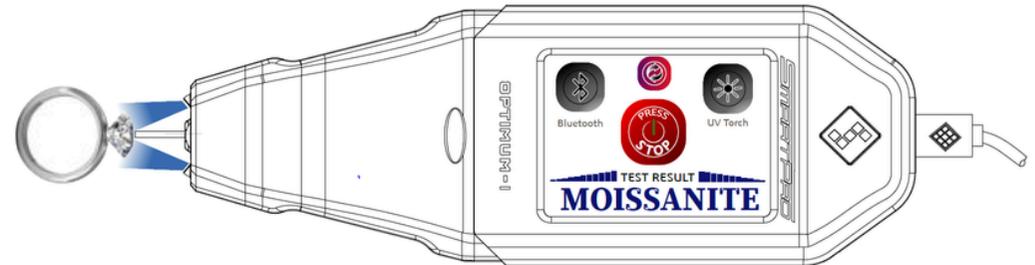

10.3) CVD/HPHT risultato: Diamante sintetico CVD/HPHT

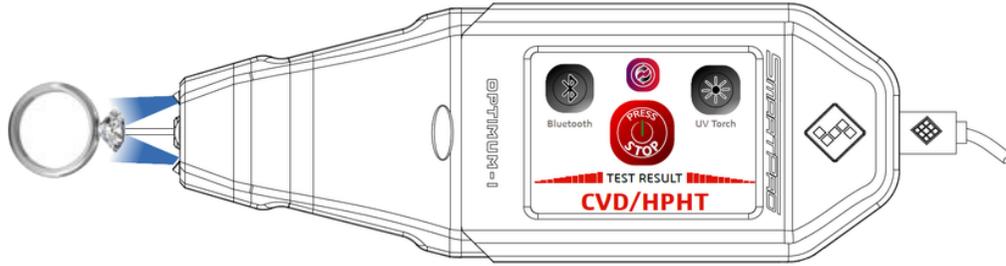


10.3) CVD/HPHT result: Detected Synthetic Diamond (CVD or HPHT)

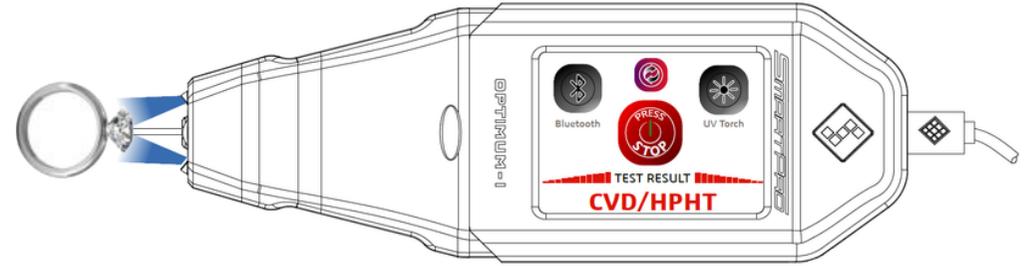


NOTE: For the Natural diamond-type IIa SPO-I will show the result as the CVD/HPHT because it has similarly no Nitrogen impurities.

11. ALTRE FUNZIONALITA'

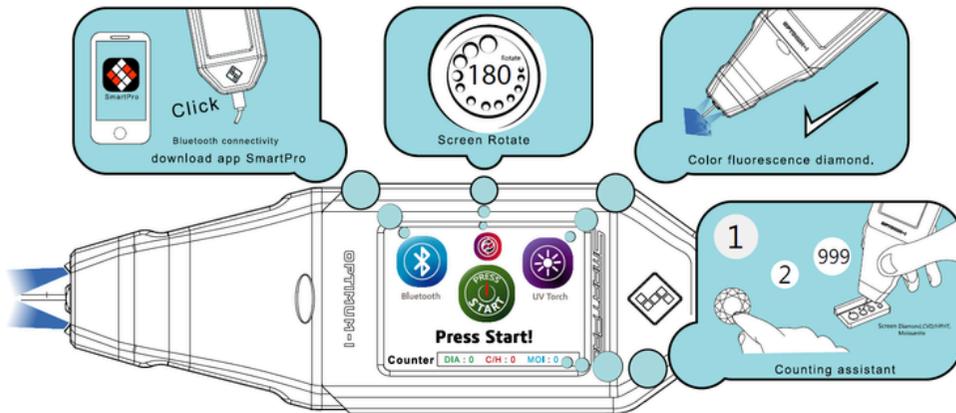

11. OTHER FEATURES

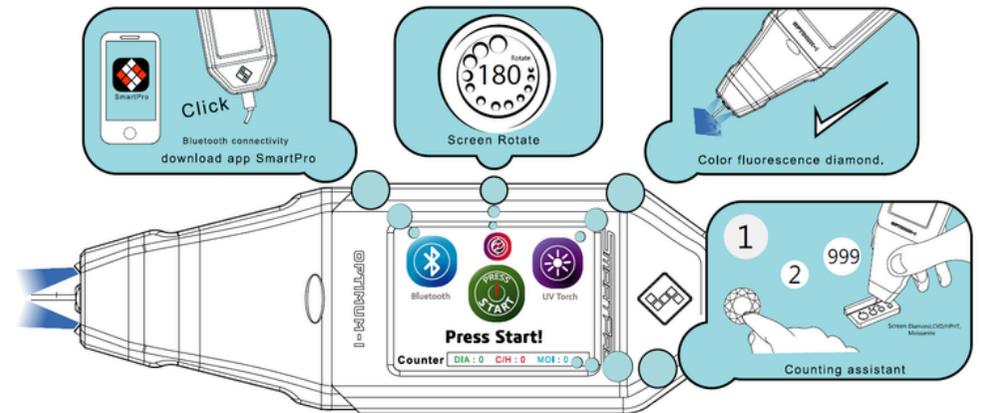

11.1) UV Torcia

SPO.I dispone anche di una modalità UV TORCH che consente di visualizzare i diamanti a fluorescenza colorata.



UV torch mode ON



UV torch mode OFF

11.1) UV Torch

SPO-I also has a UV torch mode. It helps you to view color fluorescence diamond.



UV torch mode ON



UV torch mode OFF


11.2) Rotate display

Press Screen rotation button



for the display rotation

Left-handed

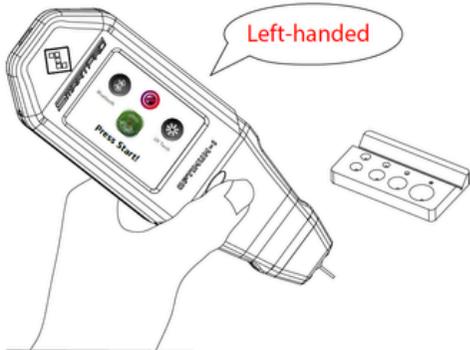

Right-handed



11.2) Rotate display

Press Screen rotation button



for the display rotation

Left-handed



Right-handed



11.3) Bluetooth

SPO-I può essere connesso alla App Smartpro solo attivando il Bluetooth



Bluetooth ON



Bluetooth OFF

11.3) Bluetooth

SPO-I can connect to Smartpro App just need active the Bluetooth!



Bluetooth ON



Bluetooth OFF


11.4) Contatore dei risultati dei test

Questo contatore è impostato in modalità di test per aiutare l'utente a monitorare il conteggio dei test.
Per riportare il contatore a zero, fare clic sul pulsante STOP e poi sul pulsante START.

DIA = Natural Diamond test count

C/H = CVD/HPHT test count

MOI = Moissanite test count




11.4) Test Result Counter

This Counter is available in testing mode to help to user in monitoring test cunt.
To restart the counter to zero, click the STOP button then click the START button.

DIA = Natural Diamond test count

C/H = CVD/HPHT test count

MOI = Moissanite test count



È possibile scaricare l'applicazione mobile Smartpro Instrument da

You can download the Smartpro Instrument mobile application from



12. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

SPOT.I utilizza LED UV che irradiano luce UV durante il funzionamento. Poiché la luce UV è nociva per gli occhi, non guardare direttamente la luce UV. In caso di riflessione della luce, è necessario utilizzare vetri protettivi UV o occhiali con vetri di protezione UV, per evitare di essere danneggiati dalla luce. Un uso corretto del tester non è dannoso per gli occhi e la pelle.

13. SAFE HANDLING / MAINTENANCE

- 13.1) Evitare di esporre l'SPO.I a luoghi polverosi e umidi, Questo tester contiene accurati circuiti elettrici, quindi non tentare mai di aprire le parti sigillate.
- 13.2) Se lo SPOT-I e il suo power bank non vengono utilizzati per un periodo di tempo prolungato, devono essere conservati nella loro apposita confezione data in dotazione.
- 13.3) La temperatura di esercizio dell'SPO.I è progettata per funzionare a temperature ambiente comprese tra 0° e 35° e per essere conservata a temperature comprese tra -20° e 45°. SPOT.I può subire danni e ridurre la durata del tester se immagazzinato o utilizzato al di fuori di queste temperature.
- 13.4) Quando la sonda non è in uso, è sempre necessario scollegare il cavo di alimentazione.
- 13.5) La sonda di prova deve rimanere pulita. In caso di sporczia all'estremità della punta della fibra, pulire delicatamente con panni a bassa lanugine o con tessuti per la pulizia ottica con alcool isopropilico.
- 13.6) Si consiglia di non collegare il Power bank al tester se questo è in carica allo stesso tempo. In questo modo si provoca il surriscaldamento del Power Bank

12. SAFETY INFORMATION

SPO-I uses UV LEDs that radiate UV light during operations. Since UV light can be harmful to eyes, do NOT look directly into the UV light, even though an optical instrument. In the case of the light reflection, UV protective glasses are required to use in order to avoid damage by the light. A proper way of using the tester is not harmful to eyes and skin.

13. SAFE HANDLING / MAINTENANCE

- 13.1) Avoid exposing the SPO-I to dusty and moist places. This tester contains precise electrical circuits, so never attempt to open anything of the sealed parts
- 13.2) If the SPO-I and its Power bank are not going to be used for an extended amount of time, they should keep on its proper place.
- 13.3) Operating temperature of SPO-I is designed to work in ambient temperatures between 32° and 95° F (0° and 35° C) and stored in temperatures between -4° and 113° F (-20° and 45° C). SPO-I can be damaged and tester life shortened if stored or operated outside of these temperature ranges. Avoid exposing it to dramatic changes in temperature or humidity
- 13.4) Always put the Probe's protector when not in use.
- 13.5) The test probe should stay in clean condition. In case of dirt at the end of the fiber probe tip should be gently clean with low lint wipes or optical cleaning tissue with isopropyl alcohol.
- 13.6) We are recommending not to connect Power bank to tester if it is charging at the same time. This may cause overheating on Power bank.

14. EVENTUALI PROBLEMI

In caso di errore di calibrazione, provare a riavviare il tester e seguire le "Procedure di calibrazione".

Se il dispositivo non è alimentato, controllare che il cavo USB sia collegato correttamente. Se si utilizza il Power Bank, controllare il livello della batteria e caricarlo prima di utilizzarlo.



Vi ringraziamo per aver acquistato SmartPro Optimum I SPO-I
Buon Test!

SmartPro consiglia inoltre di registrare la garanzia inviandoci la scheda di registrazione della garanzia o registrandosi su internet all'indirizzo <http://www.smartproinstrument.com>

14.TROUBLESHOOTING

If Calibration Error please try to restart the tester and do follow the "CALIBRATION PROCEDURES"

If the device has no power, check the USB cable is properly connected. If using the Power bank, check the battery level. If empty, charge it before using it.



We thank you for purchasing SmartPro Optimum I SPO-I
Enjoy!

SmartPro also recommends that you register your warranty by sending the warranty registration card to us or registering online at <http://www.smartproinstrument.com>

Part.IVA/VAT No. 11230390152



Via Roma 11
20026 Novate Milanese (MI)



www.pelusi.com



Tel. +39 02 33240260



pelusi fratelli srl



Via Noce 5C
15048 Valenza (AL)



info@pelusi.com



Cell +39 393 9807294



@pelusi_srl