



50/15 PRIME M

Cod. PR-OF200-040-M

Compressore d'aria a secco, 2 cilindri, con una portata d'aria compressa di 152 l/min a 5 bar di pressione. Capacità serbatoio 40 L, trattamento della superficie interna a protezione dalla corrosione. Completo di essiccatore a membrana per garantire la massima purezza dell'aria. È disponibile anche nella [VERSIONE 10 BAR](#), visita [la sezione apposita!](#)



Uso simultaneo massimo: 2




Numero di riuniti: 3

Dispositivo medico CE 0425



Cod.	Essic.	Aria aspirata		Aria resa @ 5bar		Potenza	Volt. Hz	Serbatoio	Rumorosità	RPM	Ciclo	max P.	Dimensioni	Peso netto
50/15 PRIME M PR-OF200-040-M	Si	m ³ /min 0.24	l/min 240	m ³ /min 0.152	l/min 152	kW 1.5	230V 50Hz	l 40	db(A) 66	1360	70 %	bar 7	mm 710x410x770	Kg 50
50/15 PRIME M PR-OF200-040-M-400	Si	m ³ /min 0.255	l/min 255	m ³ /min 0.152	l/min 152	kW 1.5	400V 50Hz	l 40	db(A) 66	1470	70 %	bar 7	mm 710x410x770	Kg 50
50/15 PRIME M UL PR-OF200-040-M-6-UL	Si	m ³ /min 0.28	l/min 280	m ³ /min 0.165	l/min 165	kW 1.5	220V 60Hz	l 45	db(A) 66	1760	70 %	bar 7	mm 710x410x770	Kg 50
50/15 PRIME M PR-OF200-040-M-110	Si	m ³ /min 0.28	l/min 280	m ³ /min 0.165	l/min 165	kW 1.5	110V 60Hz	l 40	db(A) 66	1760	70 %	bar 7	mm 710x410x770	Kg 50

Diagramma di resa

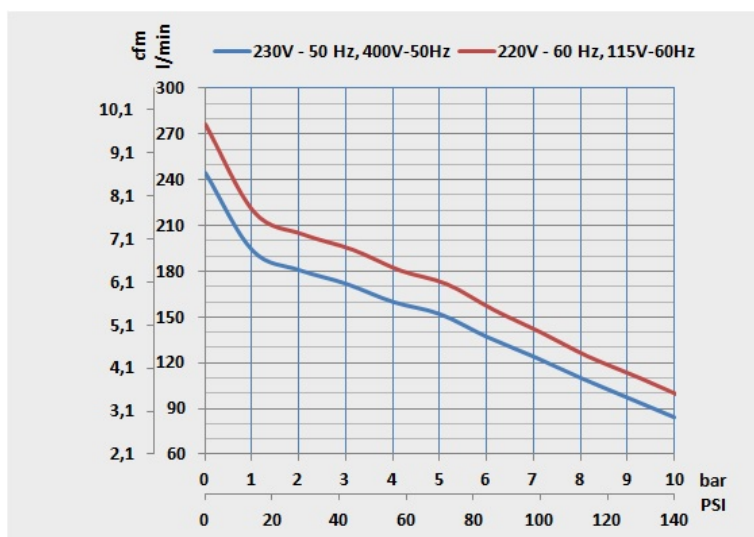

Kit di manutenzione

Kit	Descrizione	Tipo	Ore
TA-FL-026-K-SCP	<p>Kit cartucce filtri PRIME 2-3 M</p> <p>Kit sostituzione cartucce per manutenzione ordinaria gamma PURE AIR PRIME 2,3 M.</p> <p>Comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 1 cartuccia filtro da 5 micron, cod: TA-FL-001-C-SM • 1 cartuccia filtro da 0,01 micron, cod: TA-FL-024-C2-SM • 2 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-001-OR • 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 • 1 cartucce filtro da 5 micron (AF30), cod: TA-FL-075-C • 1 cartucce filtro da 0,01 micron (AFD30), cod: TA-FL-076-C • 2 o-rings per i filtri, cod. TA-FL-075-OR • 1 cartuccia filtro water separator AMG150, cod: TA-FL-074-C <p>Sostituire le cartucce di filtrazione ogni 2 anni.</p>	Ordinaria	1.500h/2y
PR-GC-031-K-SCP	<p>PRIME 2</p> <p>Kit ricambi manutenzione straordinaria versioni PRIME 1,5 kW (PRIME 2).</p> <p>comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 filtri di aspirazione, cod: TA-FL-058-C • 4 O-rings, cod: MA-PC018 • 2 segmenti dei pistoni, cod: MA-MG00001 • 2 fasce guida dei pistoni, cod: MA-MG00003 • 2 anelli di espansione per i segmenti, cod: MA-MG00024 • 2 piastre valvolari complete, cod: MA-MG-02002P-C-P • 1 pastiglie valvole di non ritorno, cod: CO-PV-001 <p>Gli intervalli di manutenzione straordinaria raccomandati per questo compressore sono di 4000 ore/4 anni.</p>	Straordinaria	4.000h/4y